


Фильтр KEYMAN TM-F

протокол DS1990A


Схемы подключения

Блокировка заготовок: **RW2004, RW1990, TM01A, TM08V2..TM08Vi- F**

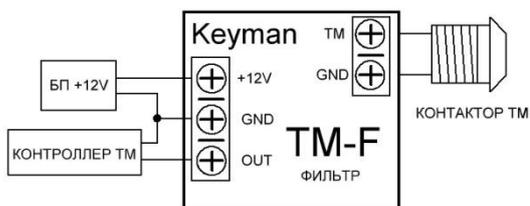


#Контроллер TM:

- автономный контроллер Z-5R
- встроенный в домофон или блок вызова
- # Защита от «шокера»
- # Светодиодная индикация режимов работы
 - «ожидание», «оригинал», «клон»
- # Напряжение питания: 12V (DC) [9V...24V]
- # Потребляемый ток: не более: 15 mA
- # Температура эксплуатации: -20°C...+50°C
- # Габариты: 24x26 мм

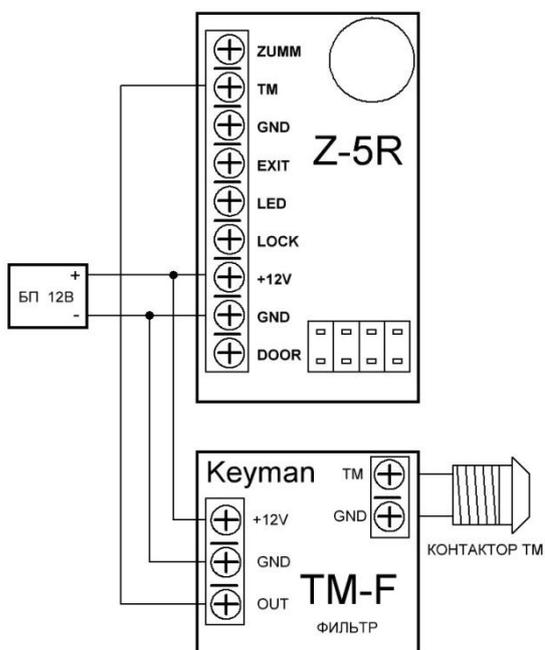

Подключение фильтра KEYMAN TM-F к контроллеру Z-5R

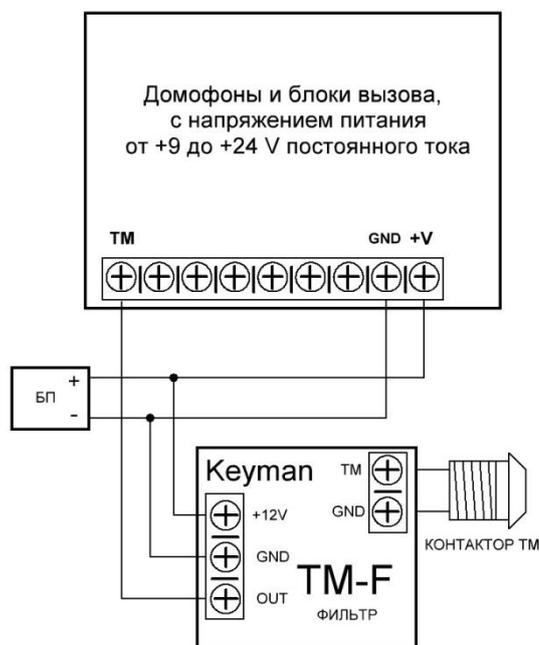

Подключение фильтра KEYMAN TM-F к домофону